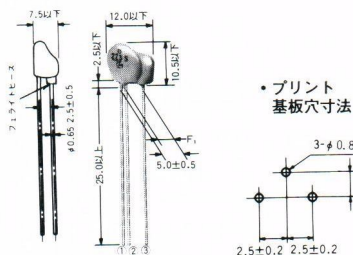


- バリスタ機能付3端子コンデンサ
- 信号ラインノイズフィルタ

エミガード™ (バリスタ機能付3端子コンデンサ)


■大容量エミガード™(バリスタ機能付3端子コンデンサ)
DSS710シリーズ


(単位: mm)



品名	定格電圧	電流容量	バリスタ電圧	静電容量	使用温度範囲
DSS710D223S12-22	12VDC	7A以下	22VDC $\pm 20\%$	22000pF $^{+50\%}_{-20\%}$	-40℃ $\sim$ +100℃

■用途 カーオーディオ、デジタル機器

■挿入損失特性(代表値)



■バリスタ特性(代表値)

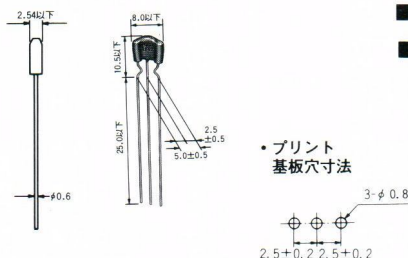

■信号用エミガード™
DSS706シリーズ


(単位: mm)

品名	定格電圧	定格電流	バリスタ電圧	静電容量	使用温度範囲
DSS706-351D221M25-50	25VDC	6ADC	50V	220pF $\pm 20\%$	-40℃ $\sim$ +105℃


■用途 各種OA機器の半導体保護

■挿入損失特性(代表値)

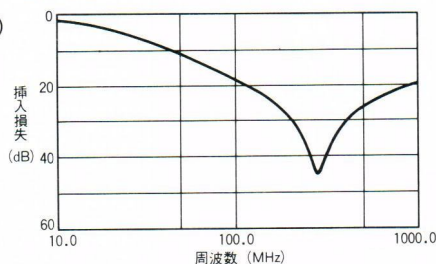


信号ラインノイズフィルタ

■NFV510シリーズ



■NFV610シリーズ



(単位: mm)


品名	特性	定格電圧	定格電流	カットオフ 周波数 (MHz)	減衰量 (dB)					使用温度 範囲
					10MHz	20MHz	50MHz	100MHz	200MHz	
NFV510-655T2A106		100VDC	200mA	10	※	15	40	45	40	-25℃ ~ +85℃
NFV510-655T2A206				20	—	※	25	45	50	
NFV510-655T2A506				50	—	—	※	15	40	
NFV510-655T2A107				100	—	—	—	※	15	
NFV610-655T2A106				10	※	3	10	20	35	
NFV610-655T2A206				20	—	※	3	10	15	
NFV610-655T2A506				50	—	—	※	3	10	
NFV610-655T2A107				100	—	—	—	※	3	

※ 6dB以下 (NFV510は入出力: 50Ω, NFV610は入力: 50Ω・出力: 3KΩで測定します。)

■用途

- ・NFV510シリーズ
RGB信号ライン、デジタル映像機器、コンピュータ端末機、カーエレクトロニクスなどのノイズ対策。
- ・NFV610シリーズ
デジタルTV、VTR、DATなどの民生機器。電話機、複写機、通信機器などの産電機器。パーソナルコンピュータおよびその周辺機器。カーエレクトロニクス、電子楽器などのノイズ対策。

■挿入損失特性(代表値: 50Ω系)



■挿入損失特性(代表値: 入力50Ω・出力3KΩ系)

